

### SAVOIR-FAIRE

Plus de 40 ans d'expérience du béton préfabriqué

#### UNE ÉQUIPE

à votre écoute

### **QUALITÉ**

Des moyens performants de préfabrication avec traçabilité

#### **SERVICES**

Service commercial, Bureau des méthodes, Equipes de montage et travaux, Service transport.

### SIÈGE SOCIAL

Le Camp-Duguesclin 35270 COMBOURG Tél. 02 99 73 15 66

pigeon.prefa@groupe-pigeon.com

www.pigeon-prefa.fr

# 2 SITES DE PRODUCTION

- Le Camp-Duguesclin 35270 COMBOURG Tél. 02 99 73 15 66
- Les Ajoncs d'Or R.D. 179
  Route de Vitré Fougères 35210 MONTREUIL-DES-LANDES
  Tél. 02 99 76 05 11



# 

# Le bloc béton empilable et modulable

## SECTEURS AGRICOLE, INDUSTRIEL ET COLLECTIVITÉS



- Pose simple et rapide en quinconce
- Blocs empilables par emboitement



- → Montage linéaire ou en case
- → Modulables et déplaçables

## STOCKAGE, CLOISONNEMENT, SÉCURITÉ



Protéger et bloquer les accès

⇒ Bloc sécuritaire



- ⇒ Stockage, cloisonnement
- Hauteurs et dimensions variables
- Manutention sécurisée par ancres de levage



## **Dimensions**



Section 80\*80


Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Levage
PlugNBloc 240/80	2m40	Om80	Om80	3 610 kg	2x5T
PlugNBloc 160/80	1m6O	Om80	Om80	2 410 kg	2x5T
PlugNBloc 120/80	1m20	Om80	Om80	1805 kg	2x5T
PlugNBloc 80/80	Om80	Om80	Om80	1200 kg	2x5T


TO You			
		1	

Section 60\*60

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Levage
PlugNBloc 240/60	2m40	Om60	Om60	2020kg	2 x 2,5T
PlugNBloc 180/60	1m80	Om60	Om60	1520 kg	2 x 2,5T
PlugNBloc 120/60	1m20	Om60	Om60	1020 kg	2 x 2,5T
PlugNBloc 60/60	Om60	Om60	Om60	510 kg	1x 2,5T

## Table de masse

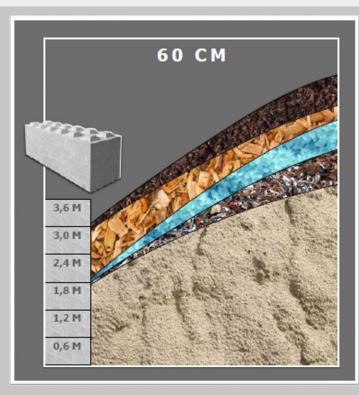

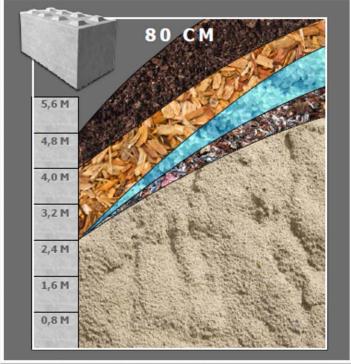

## Densité (kg/m³)

# Angle de compression





